


专业解决热失控引起的电池起火问题

防火隔热片

充分利用长久以来积累的造纸技术
在片材中填充大量无机纤维和无机粉末




特征

- 不燃性：达到UL94 V-0防火标准。
- 防火屏障：即便经受长时间的明火加热 (800℃, 10min), 该防火隔热片也不会撕裂或破裂, 当正面被加热时能有效抑制背面温度的上升

解决电池起火问题

数据

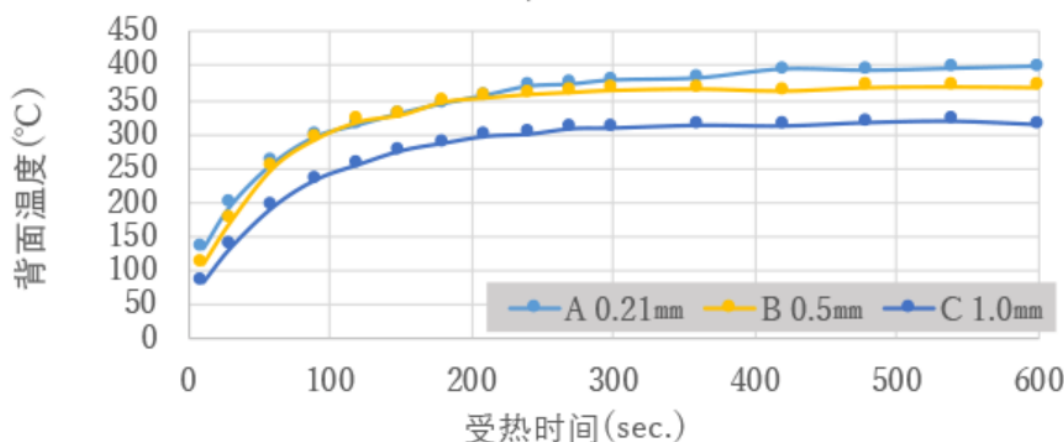

*数据为测量值, 非保证值。

应用实例

适用于锂离子电池等设备, 在热失控时可防止火势蔓延。
适合与其他类型的片材结合使用, 可进一步增强防火和隔热性能。

【敬请垂询】

SUSMA2024

巴川集团股份有限公司

iCas Company 纤维材料事业部

E-mail : eisui_info@tomoegawa.co.jp

