





特長

- ◆パルプ繊維と樹脂繊維を複合したシート (熱圧着することで、樹脂繊維が熱溶融してプラスチックへ)
- ◆パルプ繊維のクッション性が凹凸段差を吸収
- ◆パルプ繊維比率51%以上で可燃ごみとして廃棄可能



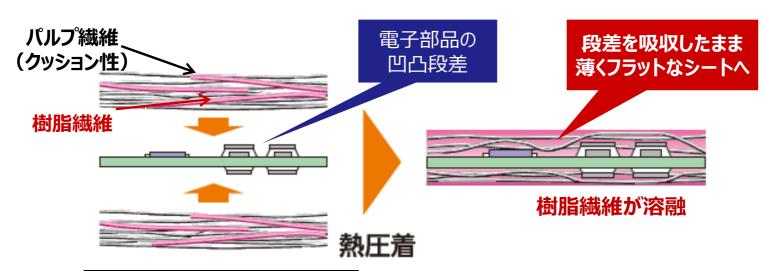



用途例

■高機能ICカード

【お問い合わせ先】

■パルプ繊維を使用した環境対応パッケージ材

株式会社巴川製紙所 iCasカンパニー企画室 TEL: 03-3516-3405

E-mail: eisui_info@tomoegawa.co.jp

