


異種材料接着シート

Adhesive Sheet for Different Materials

金属と樹脂を強固に接着
Strong adhesion of metal and resin

コンセプト Concept

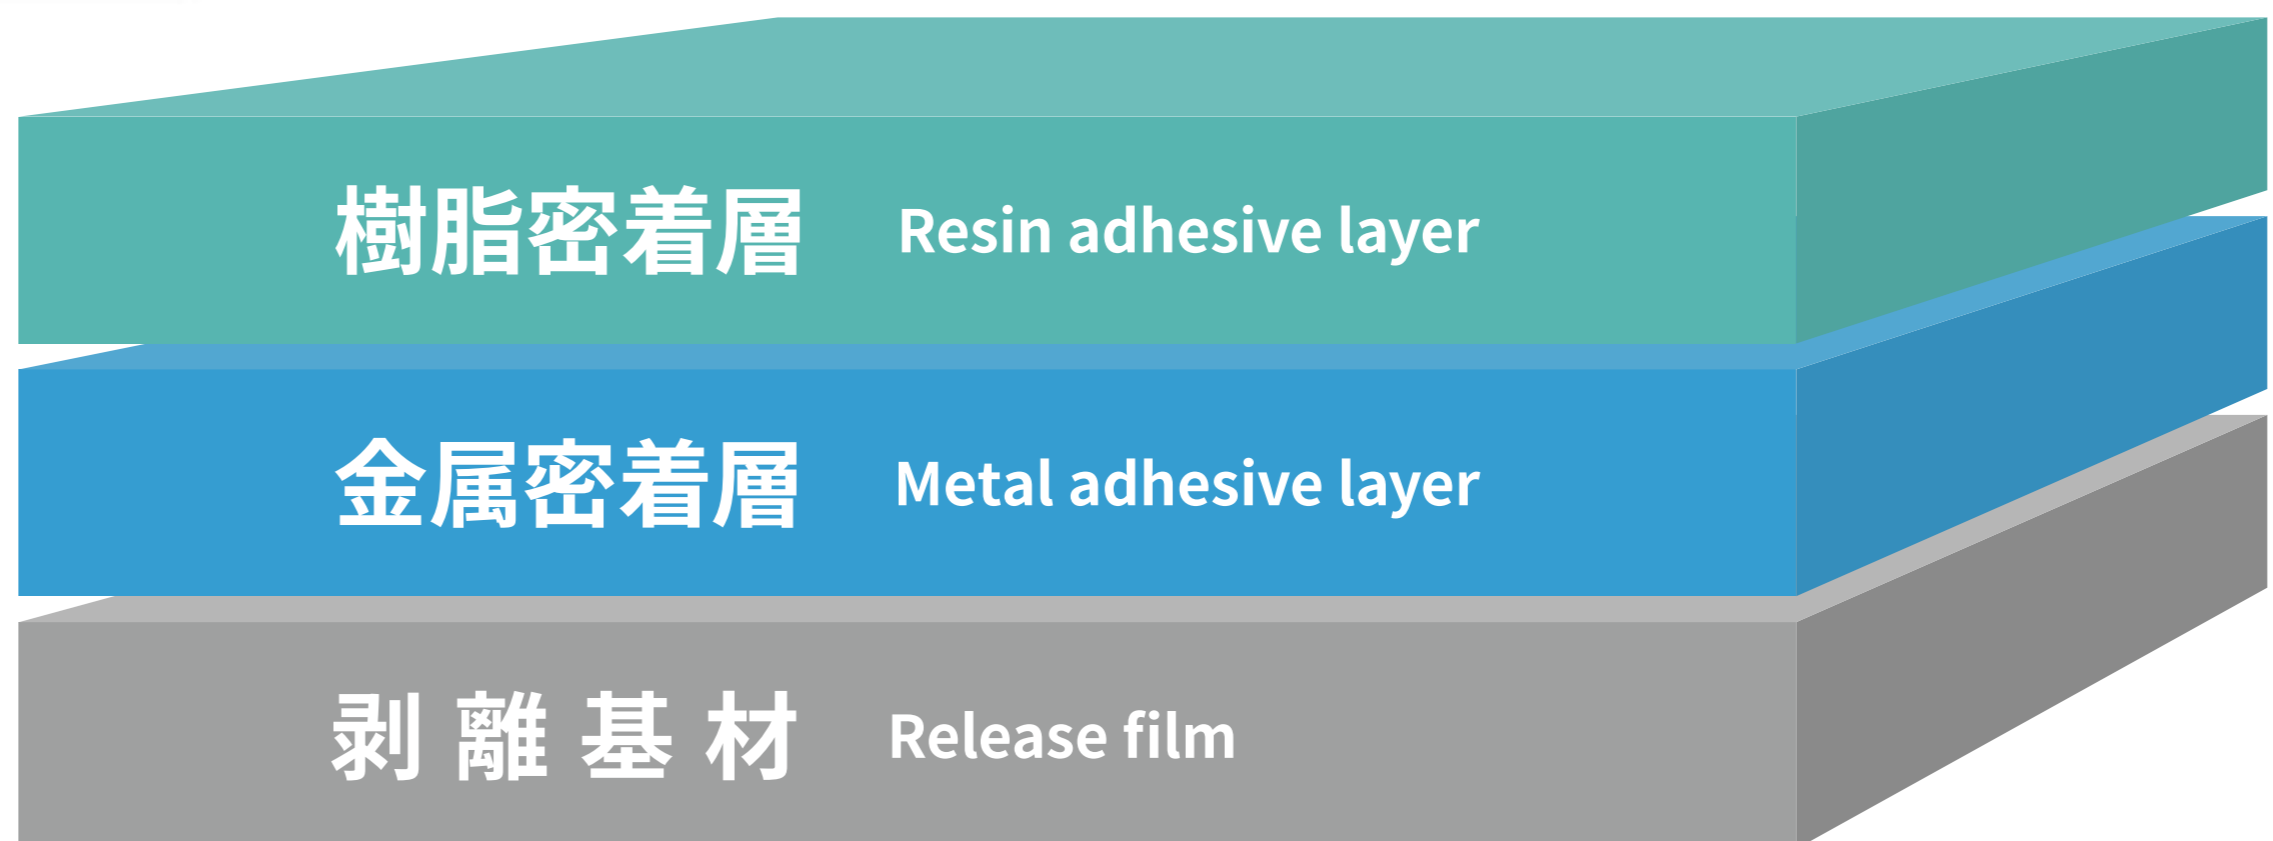


熱可塑樹脂成形用「HT56」 For thermoplastic resin 「HT56」

- 常温仮接着、エージング不要 Temporary adhesion at room temperature, No aging
- 高い気密性を確保 High sealing performance (150kPa after -40°C⇔125°Cx1000cycle)

使用例(インサート成形) Example (insert molding)

- ① 剥離基材を剥がす Peel off the release film
- ② インサート材に貼付 Attach to insert material
- ③ 樹脂成形 Mold resin
- ④ 脱型、完成 Demold

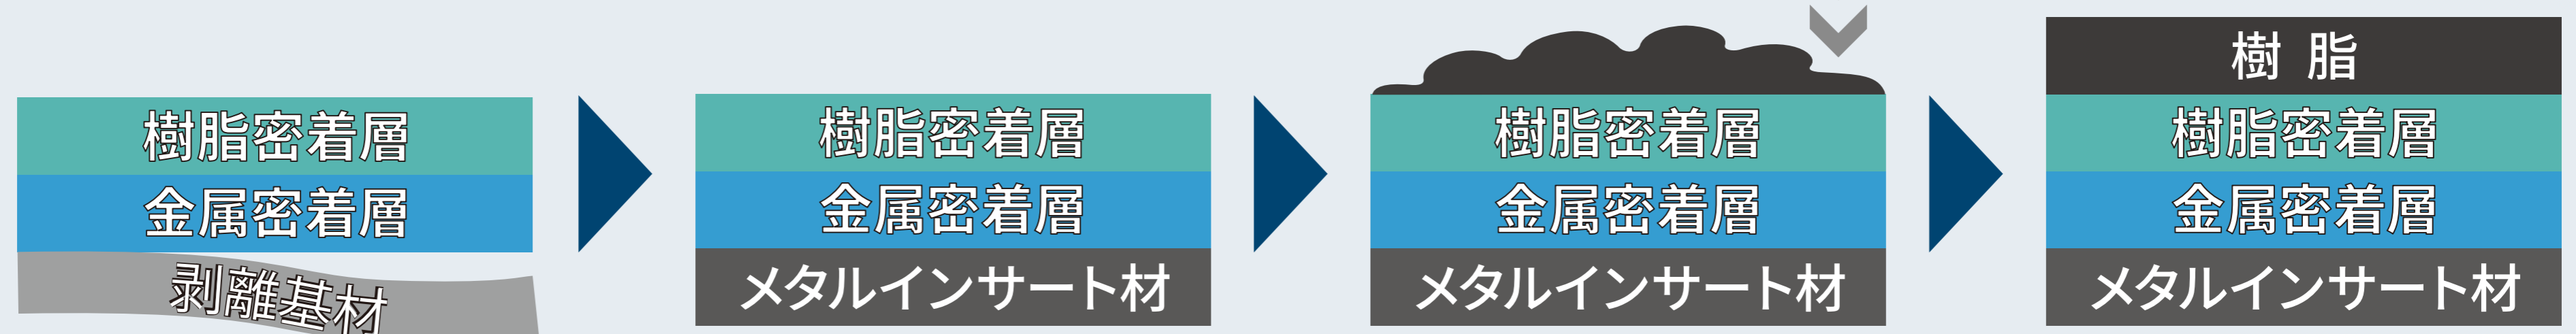

熱硬化樹脂成形用「AQ」 For thermosetting resin 「AQ」

- 大面積を一括して強接着 Strong adhesion of large areas (4MPa \geq @25°C 2MPa \geq @70°C)
- 短時間での硬化 Curing for a short time (Curing condition: 150°C×5min)

アプリケーション Application

- 「HT56」: バスバー、ターミナル部品
HT56: Busbar, Terminal parts
- 「AQ」: 自動車内外装部品、建材用
AQ: Automobile interior / exterior parts, Building materials

