


熱暴走・異常時の発火対策シート 不燃・断熱シート

長年培った抄紙技術を基礎に
無機繊維や無機粉体を高充填したシート


特 長

- ・ 不燃性：UL94 V-0相当
- ・ 断熱性：一定時間加熱後（800℃, 10分）
シートの割れなど破損がなく
加熱面温度上昇時の裏面温度上昇を低減



電池の発火防止用途

データ

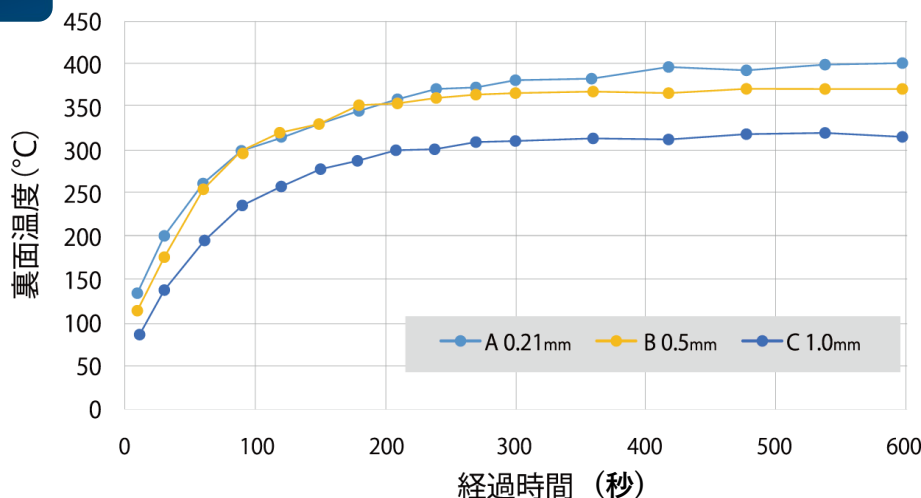

※データは測定値であり、保証値ではありません。

用途例

- ・ リチウムイオンバッテリーなどの発火対策
- ・ 各種シート製品との組合せによる断熱性・不燃性付与

【お問い合わせ先】

株式会社巴川コーポレーション

iCasカンパニー ファイバーマテリアル事業部

TEL：03-3516-3410

E-mail：eisui_info@tomoegawa.co.jp

SUSMA2024

